



**COSTRUZIONE  
MACCHINE  
PER IL RECUPERO  
DIFFERENZIATO  
DA SCARTI E  
SFRIDI  
INDUSTRIALI**




**CAESAR 3**





<b>TRAMOGGIA DI CARICO CON ALIMENTATORE A GRIZZLY</b>	<b>LOADING HOPPER WITH GRIZZLY FEEDER</b>	<b>EINFÜLLTRICHTER MIT GRIZZLY-BESCHICKUNG</b>	<b>TREMIE DE CHARGE AVEC ALIMENTATEUR GRIZZLY</b>	<b>TOLVA DE CARGA CON ALIMENTADOR GRIZZLY</b>
Capacità Volumetrica: 2 m <sup>3</sup> Dimensioni: 2560x1560xh500 (mm)	Volumetric Capacity: 2 m <sup>3</sup> Dimensions: 2560x1560xh500 (mm)	Kapazitätswolumen: 2 m <sup>3</sup> Abmessungen: L 2560 x B 1560 x H 500 mm	Capacité volumétrique: 2 m <sup>3</sup> Dimensions: 2560x1560xh500 (mm)	Capacidad volumetrica: 2 m <sup>3</sup> Dimensiones: 2560x1560xA500 (mm)
<b>CARRO CINGOLATO:</b>	<b>TRACKS:</b>	<b>RAUPENFAHRZEUG:</b>	<b>CHENILLES:</b>	<b>ORUGAS:</b>
Larg. suola cingolo 400 mm Larg. totale carro cingolato 2200 mm	Width of the track's sole: 400 mm Undercarriage total width: 2200 mm	Breite der Raupensohle: 400 mm Gesamte Breite des Raupenfahrzeuges: 2200 mm	Largeur chenille géminée: 400 mm Largeur totale du système de chenille: 2200 mm	Ancho singola oruga: 400 mm Ancho total del carro orugado: 2200 mm
<b>PESO MACCHINA: 9500 KG</b>	<b>MACHINE WEIGHT: 9500 kgs</b>	<b>GEWICHT DER MASCHINE: 9500 KGS</b>	<b>POIDS DE LA MACHINE: 9500 kgs</b>	<b>PESO MAQUINA: 9500 KGS</b>
<b>MOTORE ISUZU: DIESEL</b>	<b>ISUZU MOTOR: DIESEL</b>	<b>MOTOR ISUZU: DIESEL</b>	<b>MOTEUR ISUZU: DIESEL</b>	<b>MOTOR ISUZU: DIESEL</b>
<b>POTENZA: 39 KW</b>	<b>POWER: 39 KW</b>	<b>LEISTUNG: 39 KW</b>	<b>PUISSANCE: 39 kw</b>	<b>POTENCIA: 39 KW</b>
<b>TELECOMANDO FISSO CON CAVO (mt. 5)</b>	<b>REMOTE CONTROL:</b> Fixed remote control with cable (mt. 5)	<b>FERNBEDIENUNG FIX MIT KABEL (mt. 5)</b>	<b>TELECOMMANDE:</b> Telecommande fixe avec cable (mt. 5)	<b>MANDO:</b> Ombelical con cable (mt. 5)
<b>OPTIONAL:</b>	<b>OPTIONAL:</b>	<b>OPTIONEN:</b>	<b>OPTIONNEL:</b>	<b>OPCIONAL:</b>
OVERBAND MAGNETICO RADIOCOMANDO NASTRO LATERALE ABBATTIMENTO POLVERI	MAGNETIC OVERBELT RADIO REMOTE CONTROL SIDE CONVEYOR DE-DUSTING DEVICE	ÜBERBANDMAGNET FUNKFERNBEDIENUNG SEITLICHES FÖRDERBAND STAUBABSCHIEDUNG	OVERBANDE MAGNETIQUE BANDE LATERALE RADIOCOMMANDE ABATTAGE POUSSIERE	OVERBAND MAGNETICO MANDO IN ALAMBRICO CINTA LATERAL SISTEMA DE RIEGO

<b>PRODUZIONE:</b> fino a 80m <sup>3</sup> /Ora	<b>PRODUCTION:</b> up to 80 m <sup>3</sup> /H	<b>DURCHSATZ:</b> bis 80 m <sup>3</sup> / Std.	<b>PRODUCTION:</b> jusqu'à 80 m <sup>3</sup> /H	<b>PRODUCCION:</b> hasta a 80 m <sup>3</sup> /H
La produzione e' variabile in funzione della tipologia del materiale e della granulometria	The production changes according to the material to be treated and to the granulometry size	Der Durchsatz ist variabel, je nach der Typologie und der Korngröße des Materials.	La production est variable en fonction de la typologie du materiel à traiter et du réglage du système de concassage	La producción varia según la tipología del material y de la granulometria
<b>FRANTUMAZIONE:</b>	<b>CRUSHING:</b>	<b>BRECHSYSTEM:</b>	<b>SYSTEME DE CONCASSAGE:</b>	<b>SISTEMA DE TRITURACION:</b>
Frantoio a mascelle (530x400) con regolazione idraulica della granulometria da 20mm a 100 mm ( 200mm corsa di svuotamento)	Jawcrusher (530x400) with hydraulic regulation of granulometry from 20 mm up to 100 mm (200mm emptying run)	Backen-Brecher (530x400 mm) mit hydraulischer Regulierung der Korngröße von 20 auf 100 mm (200 mm Entleerungslauf)	Concasseur à machoires (530x400) avec réglage hydraulique (200 mm course de vidage)	Machacadora a mandibulas (530x400) con ajuste hidráulico de la granulometria (200 mm) trabajar en vacío

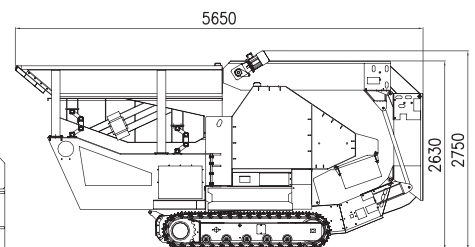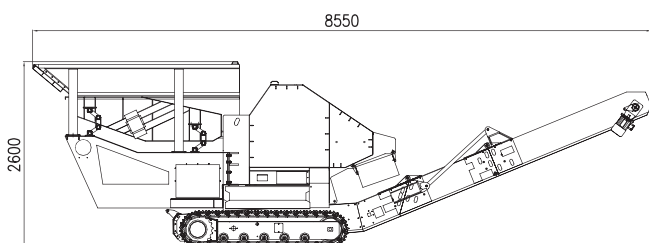







**CAESAR 3**





- MINIMO INGOMBRO
- MINIMUM BULK
- MINIMALER PLATZBEDARF
- ENCOMBREMENT MINIMUM
- TAMAÑO COMPACTO



- PESO RIDOTTO PER UN FACILE TRASPORTE
- REDUCED WEIGHT FOR EASY CARRYING
- VERRINGERTES GEWICHT FÜR EINEN EINFACHEN TRANSPORT
- POIDS RÉDUIT POUR UN TRANSPORT FACILE
- PESO REDUCIDO PARA UN FÁCIL TRANSPORTE



- QUADRO COMANDI
- CONTROL PANEL
- STEUERPULT
- TABLEAU DE BORD
- PANEL DE MANDOS



- ABBATTIMENTO POLVERI
- DE DUSTING DEVICE
- STAUBABSCHEIDUNG
- ÉLIMINATION DES POUSSIÈRES
- SISTEMA DE RIEGO



- TELECOMANDO CON OPERATORE
- REMOTE CONTROL WITH OPERATOR
- FERNSTEUERUNG MIT ARBEITER
- TÉLÉCOMMANDE AVEC OPÉRATEUR
- MANDO CON CABLE OMBELICAL



- GRIZZLY



---

**GUIDETTI** S.R.L.

VIA SALVI, 1 - 44045 RENAZZO (FE) ITALY - TEL. +39 051.972.058 - FAX +39 051.972.099  
INFO@GUIDETTISRL.COM - WWW.GUIDETTISRL.COM